

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

ประเภท โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำปากล้นราง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านกุดขอนแก่น

1. ขอยที่ 4 ความยาว 105.00 เมตร โดยการวางท่อคอนกรีต ศก. 0.40x1.00 เมตร ชนิดผ่าครึ่ง พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หนา 0.10 เมตร กว้างโดยเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 85.00 เมตร และกว้างโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร พร้อมทำฝาบิวด ขนาด 0.50x1.00x0.10 เมตร จำนวน 12.00 แผ่น และเทคอนกรีตทางเชื่อม จำนวน 12.00 ตารางเมตร
2. ขอยที่ 3 ความยาว 118.00 เมตร โดยการวางท่อคอนกรีต ศก. 0.40x1.00 เมตร ชนิดผ่าครึ่ง พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หนา 0.10 เมตร กว้างโดยเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 107.00 เมตร พร้อมทำฝาบิวดขนาด 0.50x1.00x0.10 เมตร จำนวน 50.00 แผ่น และเทคอนกรีตทางเชื่อม จำนวน 50.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 3 ต.บ้านเพชร อ. ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบและรายการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	111,222.90	1.3074	145,412.82	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	คอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			145,412.82	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)			145,000.00	

ขนาดเนื้องาน 223.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 650.00 บาท/เมตร

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรกาล คุณประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการ

(นายประสาทร ประจักษ์เมือง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการ

(นายนิทัศน์ พวงสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำปากลिनราง ภายใต้อำเภอ 3 บ้านเกิดของแม่แก้ว

และเทคนิคการวัดทางเชื่อม จำนวน 12.00 ตารางเมตร

บ้านฤดูร้อนแก่ หมู่ที่ 3 ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ประมาณการโดย
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

[illegible]

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำปากลั่นราง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านกุดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ ตามแบบที่ อบต.กำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๔๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							46,026.74	
9	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (เชื่อมทางเข้าบ้าน)	1.20	ลบ.ม.	1,757.94	2,109.53	306.00	367.20	2,476.73	
10	ปูนฉาบแต่งรอยต่อท่อผนังคอนกรีต	105.00	ท่อน	-	-	30.00	3,150.00	3,150.00	พร้อมปูนทราย
11	อื่นๆ (อุปกรณ์งานประปา)							500.00	
	ยอดยกไป							52,153.46	บาท

โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำปากลึนราง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านกุดขอนแก่น

2. ข้อที่ 3 ความยาว 118.00 เมตร โดยการวางท่อคอนกรีต. ศก. 0.40x1.00 เมตร ชนิดผ้าครึ่ง พร้อมขยายให้ลู่ทาง คสล. หน้า 0.10 เมตร กว้างโดยเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 107.00 เมตร พร้อมทำฝาปิดขนาด 0.50x1.00x0.10 เมตร จำนวน 50.00 แผ่น และเทคนิคการติดตั้ง จำนวน 50.00 ตารางเมตร

บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 3 ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

[illegible]

โครงการก่อสร้างระบบน้ำปากลีนราง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านกตอมนแก่น

โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำปาล์กราง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านกุดขอมแก่น

2. ข้อที่ 3 ความยาว 118.00 เมตร โดยการวางท่อคอนกรีต. ศก. 0.40x1.00 เมตร ชนิดผ้าครึ่ง พร้อมขยายให้ลู่ทาง คสล. หน้า 0.10 เมตร กว้างโดยเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 107.00 เมตร พร้อมทำปากขนาด 0.50x1.00x0.10 เมตร จำนวน 50.00 แผ่น และเทคนิคการติดตั้งเชื่อม จำนวน 50.00 ตารางเมตร

บ้านกุศพนกนก 3 ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

แบบเลขที่ ตามแบบที่ อบต.กำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							96,863.20	
9	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (เชื่อมทางเข้าบ้าน)	5.00	ลบ.ม.	1,757.94	8,789.70	306.00	1,530.00	10,319.70	
10	ปูนฉาบแต่งรอยต่อท่อผนังคอนกรีต	118.00	ท่อน	-	-	30.00	3,540.00	3,540.00	พร้อมปูนทราย
11	อื่นๆ (อุปกรณ์งานประปา)							500.00	
	รวม							111,222.90	บาท


จุดที่ทำการวางฝาปิดร่องระบายน้ำท่อฝัาครึ่ง

1. จำนวน 5 เมตร 2. จำนวน 7 เมตร

ระยะทาง 20.00 เมตร ทำการขยายถนน 2.60 เมตร

ระยะทาง 85.00 เมตร ทำการขยายถนน 0.40 เมตร

ซอยบ้านนายสนอง - นายคำพอง



- เขียนแบบ
(นายนิทัศน์ พวงสุวรรณ)
นายช่างโยธา

- ตรวจสอบ
(นายบัณฑิต รัตติยวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



- เห็นชอบ
(นายวรกาล คุณประทุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- อนุมัติ
(นายเทพอุดม สัตยโยคี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


แบบร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน

บ้านกุดขอนแก่น ในช่วงที่ทำการ


ขยายถนน 2.60 เมตร

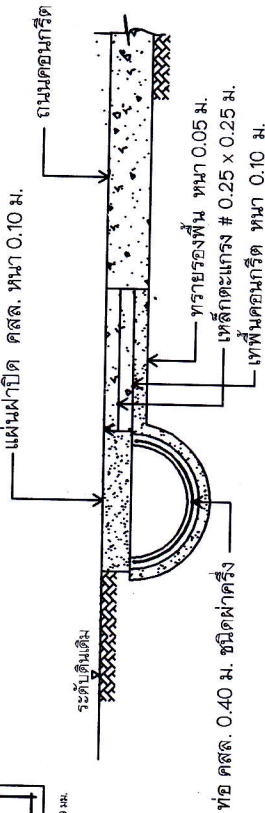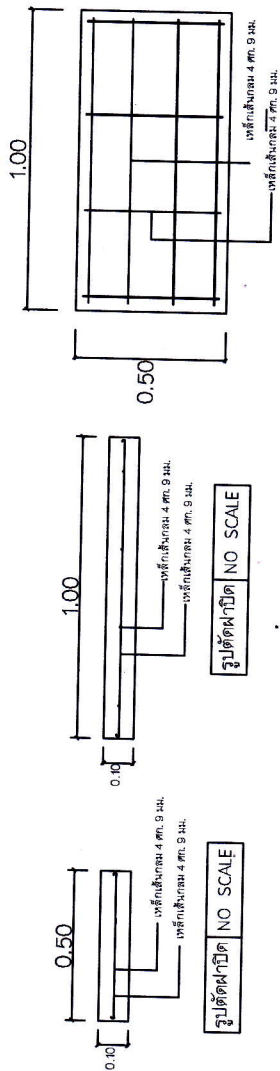

รูปตัดร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิด NO SCALE

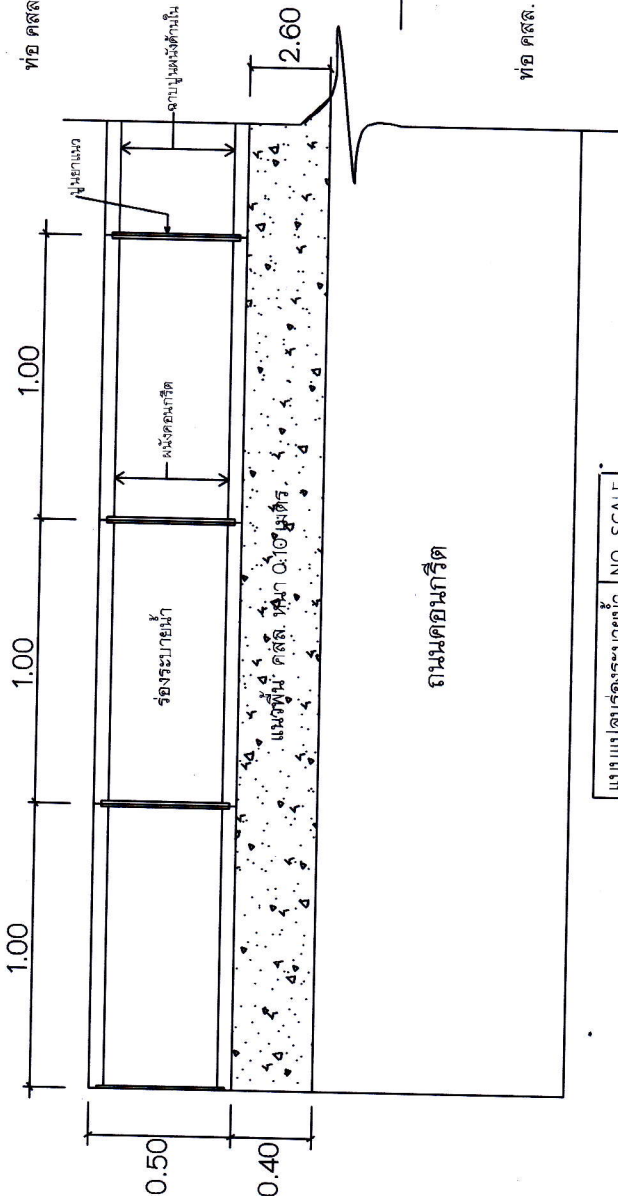

แบบแปลนร่องระบายน้ำ NO SCALE



- เขียนแบบ
(นายนิทัศน์ พวงสุวรรณ)
นายช่างโยธา

- ตรวจสอบ
(นายบัณฑิต ฤทธิวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


- เห็นชอบ
(นายวรกาล คุณประทุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- อนุมัติ
(นายเทพอุดม ภัยบุญศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



จุดที่ทำการวางผังโครงสร้างระบายน้ำท่อผาครึ่ง

1. จำนวน 11.00 เมตร
2. จำนวน 6.00 เมตร
3. จำนวน 5.00 เมตร
4. จำนวน 5.00 เมตร
5. จำนวน 6.00 เมตร
6. จำนวน 5.00 เมตร
7. จำนวน 2.00 เมตร
8. จำนวน 4.00 เมตร
9. จำนวน 6.00 เมตร


โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น



วัดบ้านกุดขอนแก่น

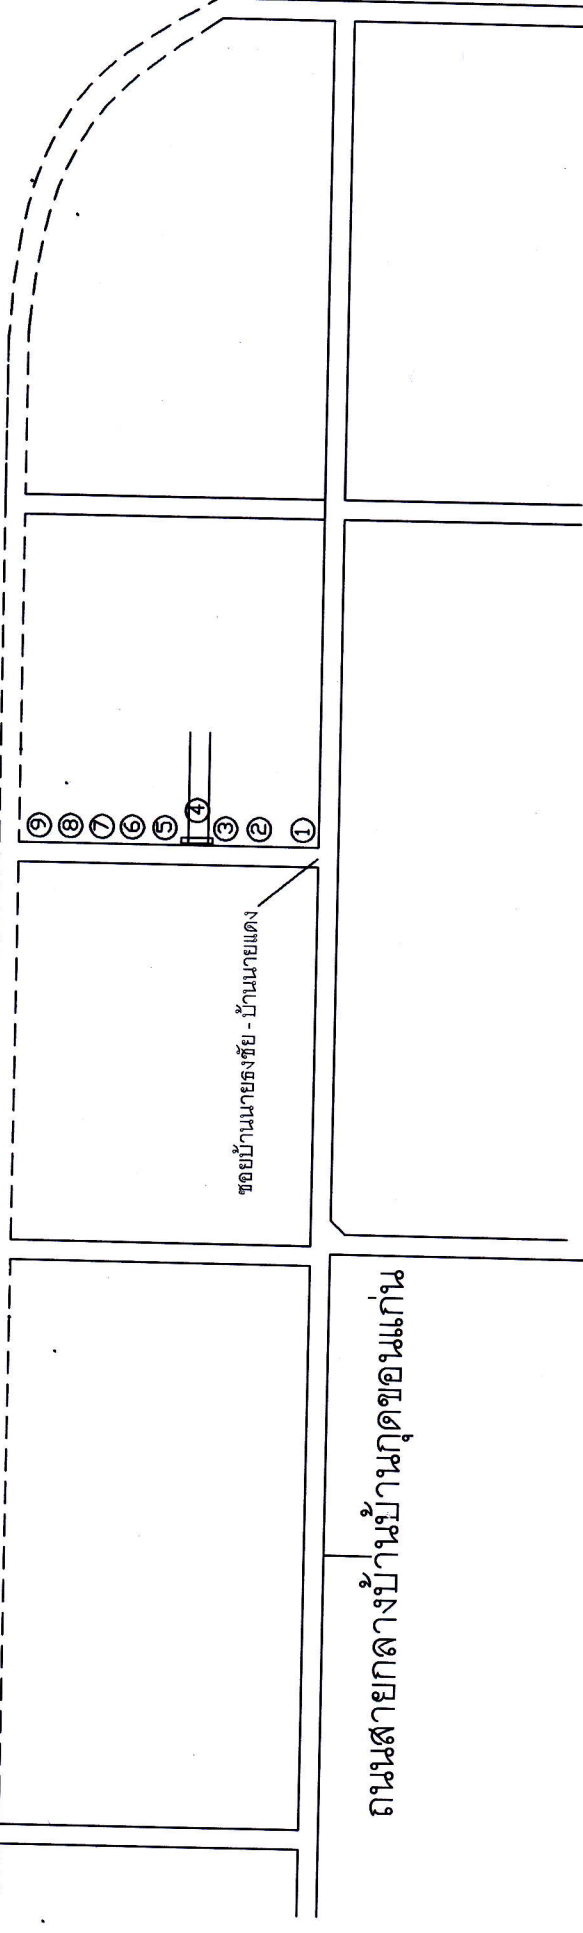

แผนผังก่อสร้างระบายน้ำ



- เขียนแบบ

(Signature)

(นายนิทัศน์ พวงสุวรรณ)
นายช่างโยธา

- ตรวจสอบ

(Signature)

(นายบัณฑิต ภิสัยวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบ

(Signature)

(นายวรกาล คุณประหม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


- อนุมัติ

(Signature)

(นายเทพอุดม ภิญญศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบร่างระบายน้ำภายในหมู่บ้าน


บ้านกุดขอนแก่น

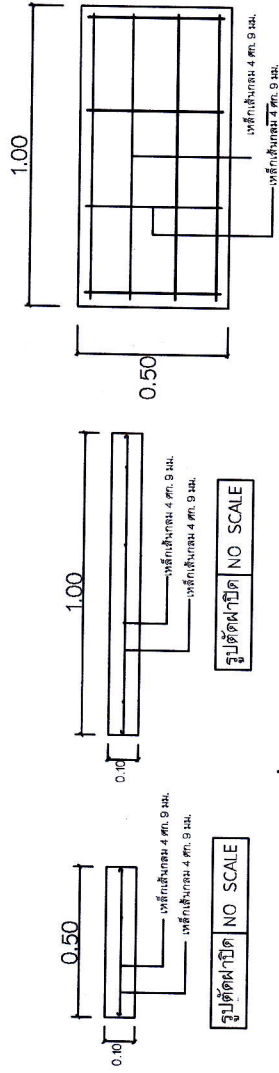


รูปตัดหน้าปิด NO SCALE

รูปตัดหน้าปิด NO SCALE


แปลนหน้าปิด NO SCALE

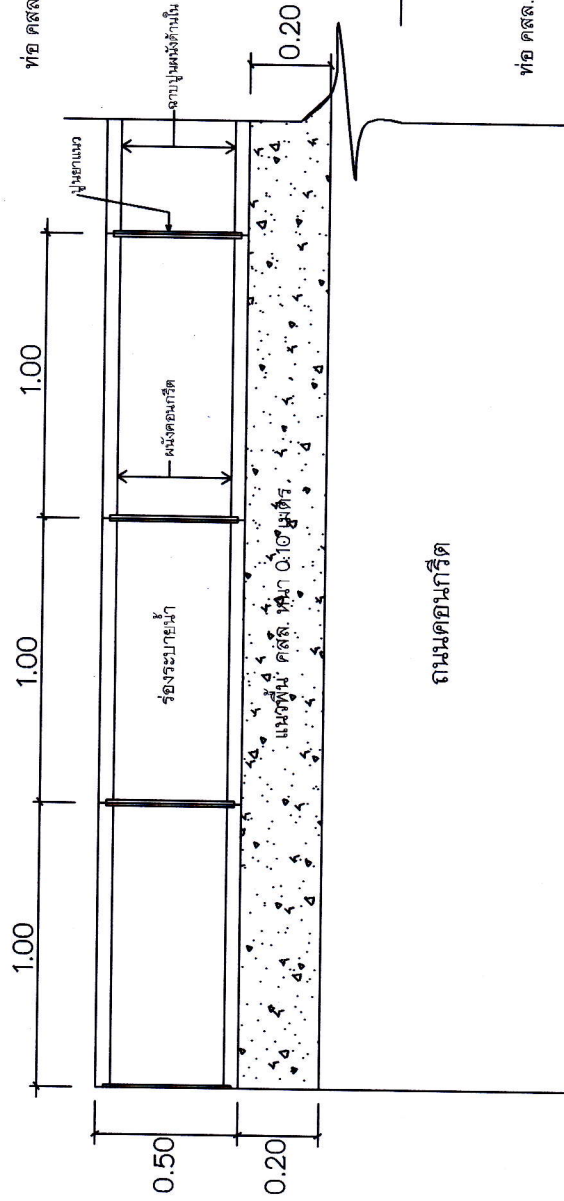


แบบแปลนร่องระบายน้ำ NO SCALE

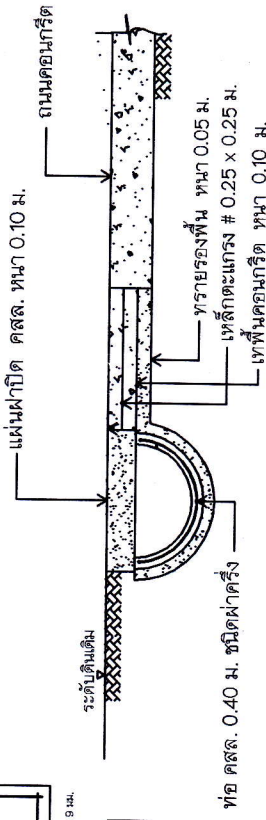

รูปตัดร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิด NO SCALE

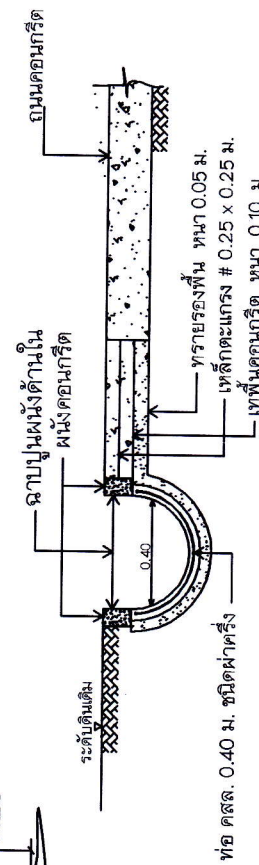

รูปตัดร่องระบายน้ำ NO SCALE



- เติมน้ำ
(นายนิทัศน์ พวงสุวรรณ)
นายช่างโยธา

- ตรวจสอบ
(นายบัณฑิต รัตยวรรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบ
(นายวรกาล คุณะระทุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- อนุมัติ
(นายเทพอุดม ภิโยเกียรติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล